



МАУЕКАША ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ПОТОКОМ

# THERMO SHUTTER



## ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ THERMO SHUTTER

Thermo Shutter представляет собой воздушную завесу с горизонтально направленным потоком воздуха, специально разработанную компанией МАУЕКАША для холодильных складов, промышленных морозильных аппаратов и воздухоохладителей.

В традиционных воздушных завесах воздух дует только в одном направлении, и ближе к границе зоны действия поток ослабевает.


В воздушных завесах Thermo Shutter поток воздуха направлен горизонтально в обоих направлениях, его сила одинакова во всей зоне действия, таким образом, создаётся более эффективный барьер. Применение воздушных завес Thermo Shutter экономит электроэнергию, сохраняет качество хранимой продукции, соответствует санитарным нормам и снижает затраты на новое оборудование.

### Преимущества

- Экономия электроэнергии
- Уменьшение циклов размораживания
- Сохранение качества продукции
- Безопасность — предотвращение образования наледи на полу




### Сравнение потоков воздуха

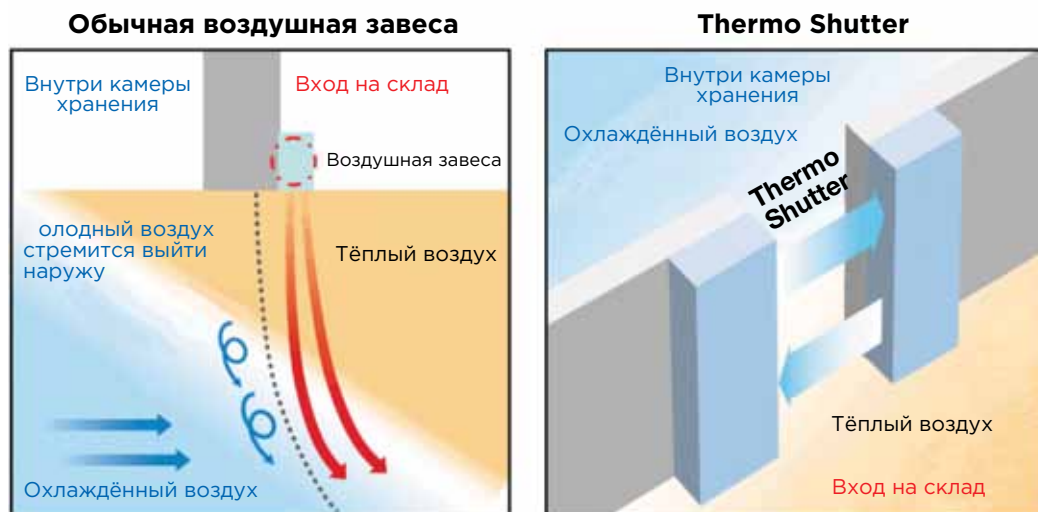


Примечание: технические характеристики и внешний вид изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

## Габаритные размеры (справочные)

ВНЕШНИЙ ВИД MTS-305 (H=3.000 мм)

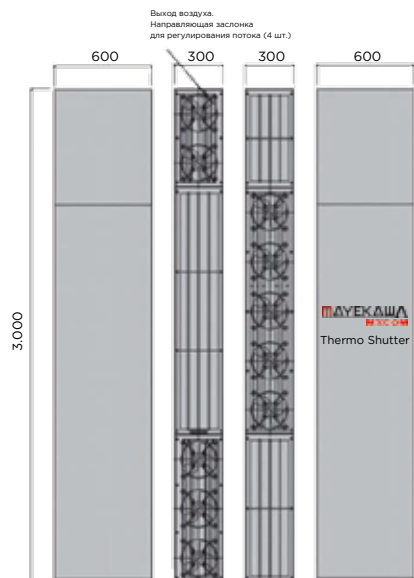

ВНЕШНИЙ ВИД MTS-205 (H=2.000 мм)

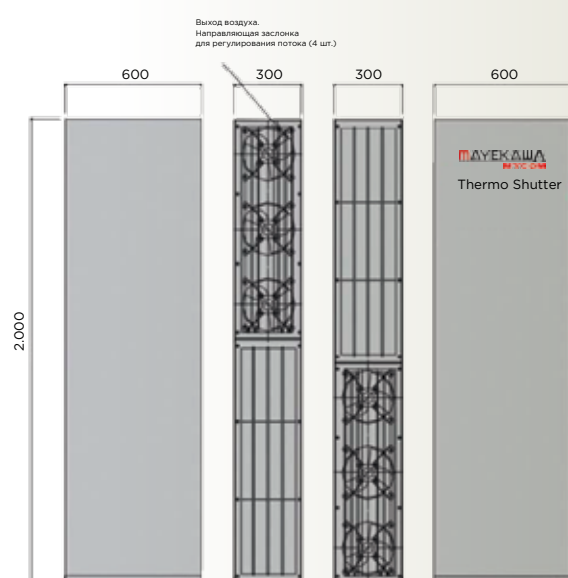

## Технические характеристики (для стандартного оборудования)

Тепловые завесы изготавливаются согласно требованиям проекта.

**Высота может варьироваться от 2.000 мм до 5.000 мм с шагом 100 мм.**

Модель		MTS-215	MTS-245	MTS-275	MTS-305	MTS-335	MTS-365	MTS-395
	Высота (мм)	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900
	Ширина (мм)	300						
	Длина (мм)	600						
Стандартная ширина проёма		3000 мм						
Вес, левая + правая (кг)		80+80	90+90	105+100	110+110	125+120	130+130	140+140
Материал		Нержавеющая сталь (кроме вентиляторов)						
Вентиляторы	Оборудование	Вентиляторы диаметром 22 см						
	Кол-во вентиляторов	6	8	8	10	10	12	12
	Ном. мощность	75 Вт/ед.						
	Ном. напряжение	200 В / 3 фазы						
	Мощность (Вт) 50 Гц / 60 Гц	660/840	800/1120	800/1120	1100/1400	1100/1400	1320/1680	1320/1680
	Номинальный ток (А) 50 Гц / 60 Гц	9/8.4	12/11.2	12/11.2	15/14	15/14	18/16.8	18/16.8
	Внешние условия	Температура -10 °С ... + 45°С, относительная влажность: не более 90%						
Опции		Панель управления						

Наименование: **MTS-##5** ## : высота

Пример: **MTS-325** Высота: **3.200 мм**

Примечания:

- Требуется дополнительное ограждение, если двери открываются наружу
- Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

# МАЕКАВА

## МУСОМ

### МИРОВАЯ СЕТЬ

- более 40 стран / более 160 офисов
- 10 заводов



## РОССИЯ и страны СНГ

### ООО «Маекава Рус»

127018, Москва, Полковная ул., дом 1, стр. 1

Тел.: +7-499-230-01-76/78

Факс: +7-499-230-21-12

Сайт: [www.mayekawa.ru](http://www.mayekawa.ru)

E-mail: [info@mayekawa.ru](mailto:info@mayekawa.ru),

[service@mayekawa.ru](mailto:service@mayekawa.ru)

Глобальный web-сайт  
<http://www.mayekawa.com/>

Для заметок: